



АНТЕННА ДИПОЛЬНАЯ RA-DP1U

400 - 470 МГц

ДИАГРАММЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

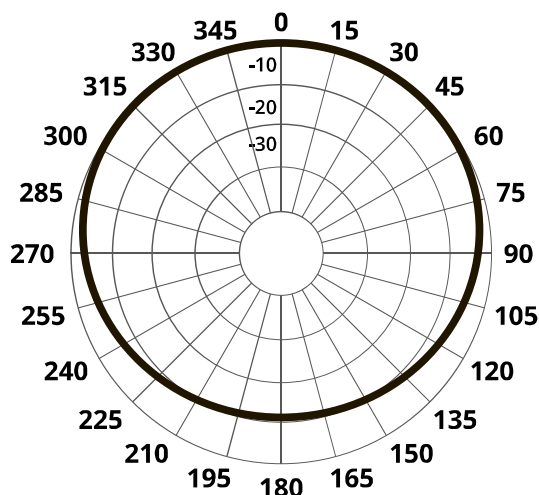

RA-DP1U в H-плоскости

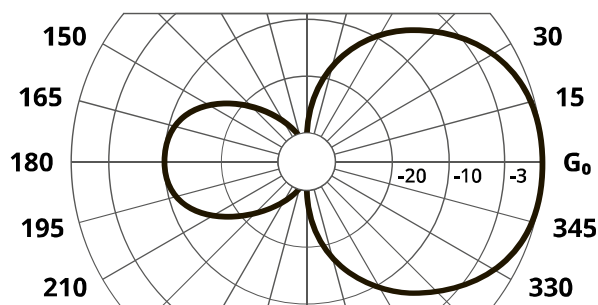

RA-DP1U в E-плоскости

Технические характеристики:

Рабочий диапазон частот	400 - 470 МГц
Сопротивление	50 Ом
Усиление OFFSET	3 дБи
Поляризация	Вертикальная
КСВ	≤ 1,5
Максимальная мощность	200 Вт
Разъем кабеля	N-Female
Длина антенны	305 мм
Молниезащита антенны	Прямое заземление
Материал антенны	Алюминиевый сплав (АД31)
Кабель	RG-213, 2 м
Цвет	Черный
Вес	1,11 Кг
Рабочая температура	-50°C до +80°C
Предельная скорость ветра	60 м/с

Комплектация:

- Антенна
- Сопроводительная документация
- Крепежные элементы
- U-образное крепление



ПТК
выбор профессионалов

www.ptktelecom.ru

Телефон: +7 (495) 150-66-21
e-mail: info@prof-telecom.com
Сайт: www.ptktelecom.ru