




Надёжная основа для базовой станции в UHF-диапазоне. Обладает широкой рабочей полосой частот, цельнометаллической грозозащищённой конструкцией и устойчивостью к обледенению. Готовое решение для развёртывания надёжной радиосвязи.

ДИАГРАММЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

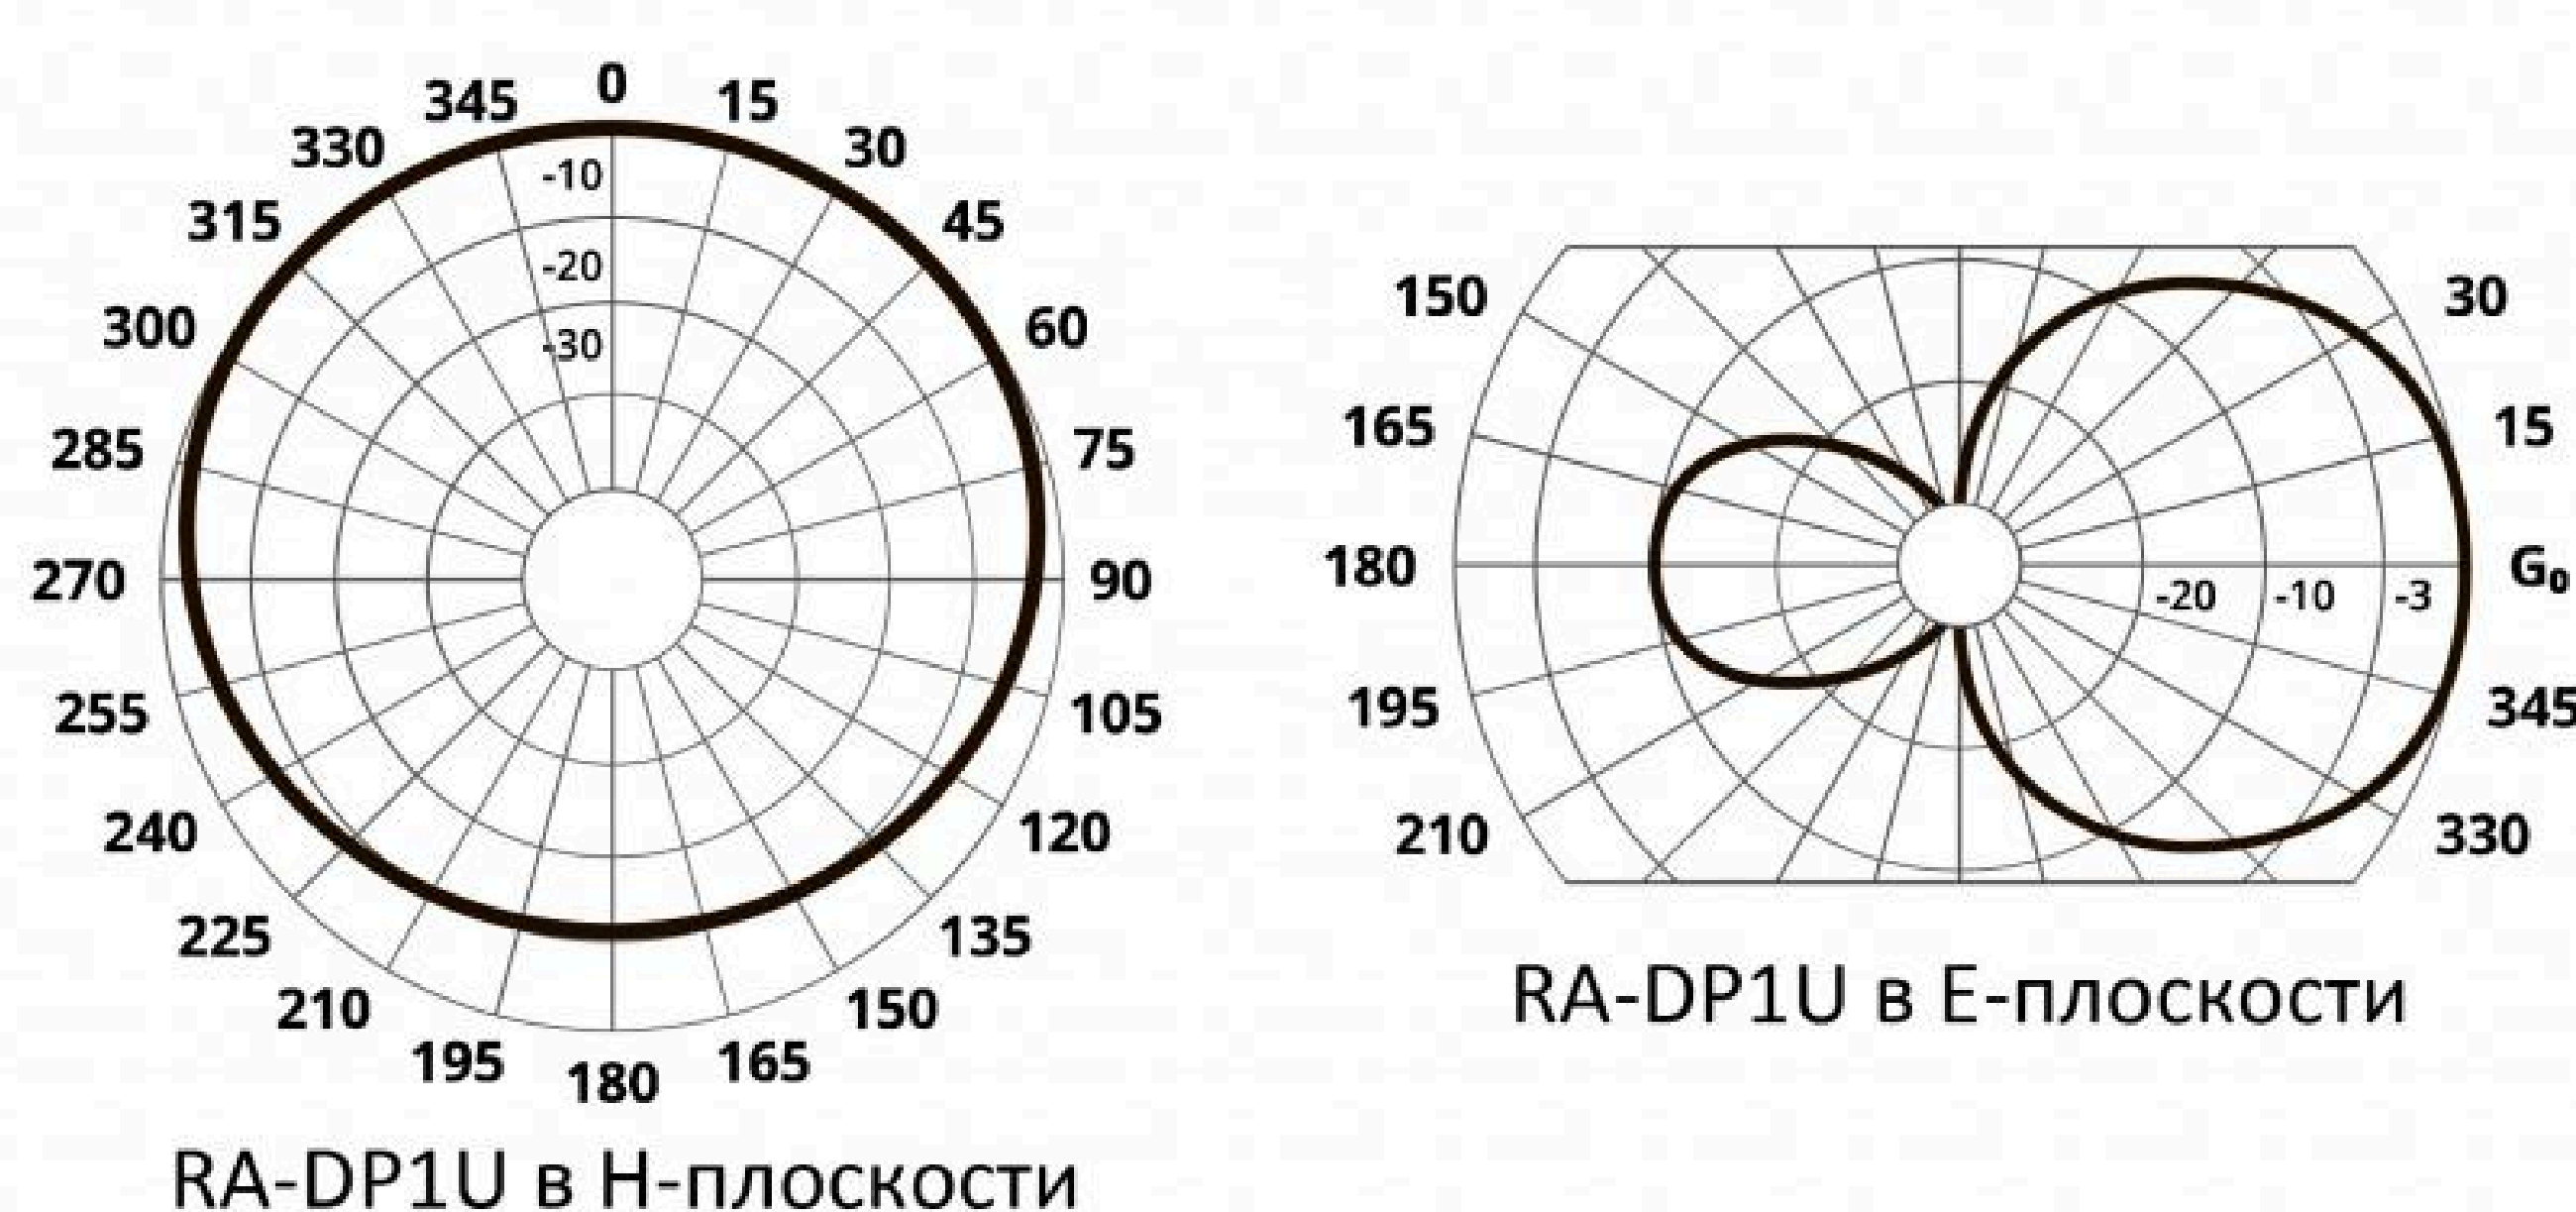

UHF антенна

RA-DP1U

Базовая дипольная UHF антенна
с разъёмом N-female

Технические характеристики

Рабочий диапазон частот:

400 - 470 МГц

Сопротивление:

50 Ом

Усиление:

0 дБд

КСВ:

≤ 1,5

Поляризация:

Вертикальная

Максимальная мощность:

200 Вт

Разъем антенны:

N-Female

Длина антенны:

305 мм

Молниезащита антенны:

Прямое заземление

Материал антенны:

Алюминиевый сплав (АД31)

Кабель:

RG-213, 2 м

Цвет:

Черный

Вес:

1,11 кг

Рабочая температура:

-50°C до +80°C

Предельная скорость ветра:

60 м/с

