

Гибкая автомобильная антенна

RA-MF49V

Автомобильная гибкая антенна длиной 49 см




- Ударопрочность и надежность конструкции

- Гибкий штырь

- Регулируемый угол наклона

- Врезное крепление

- Не требует настройки

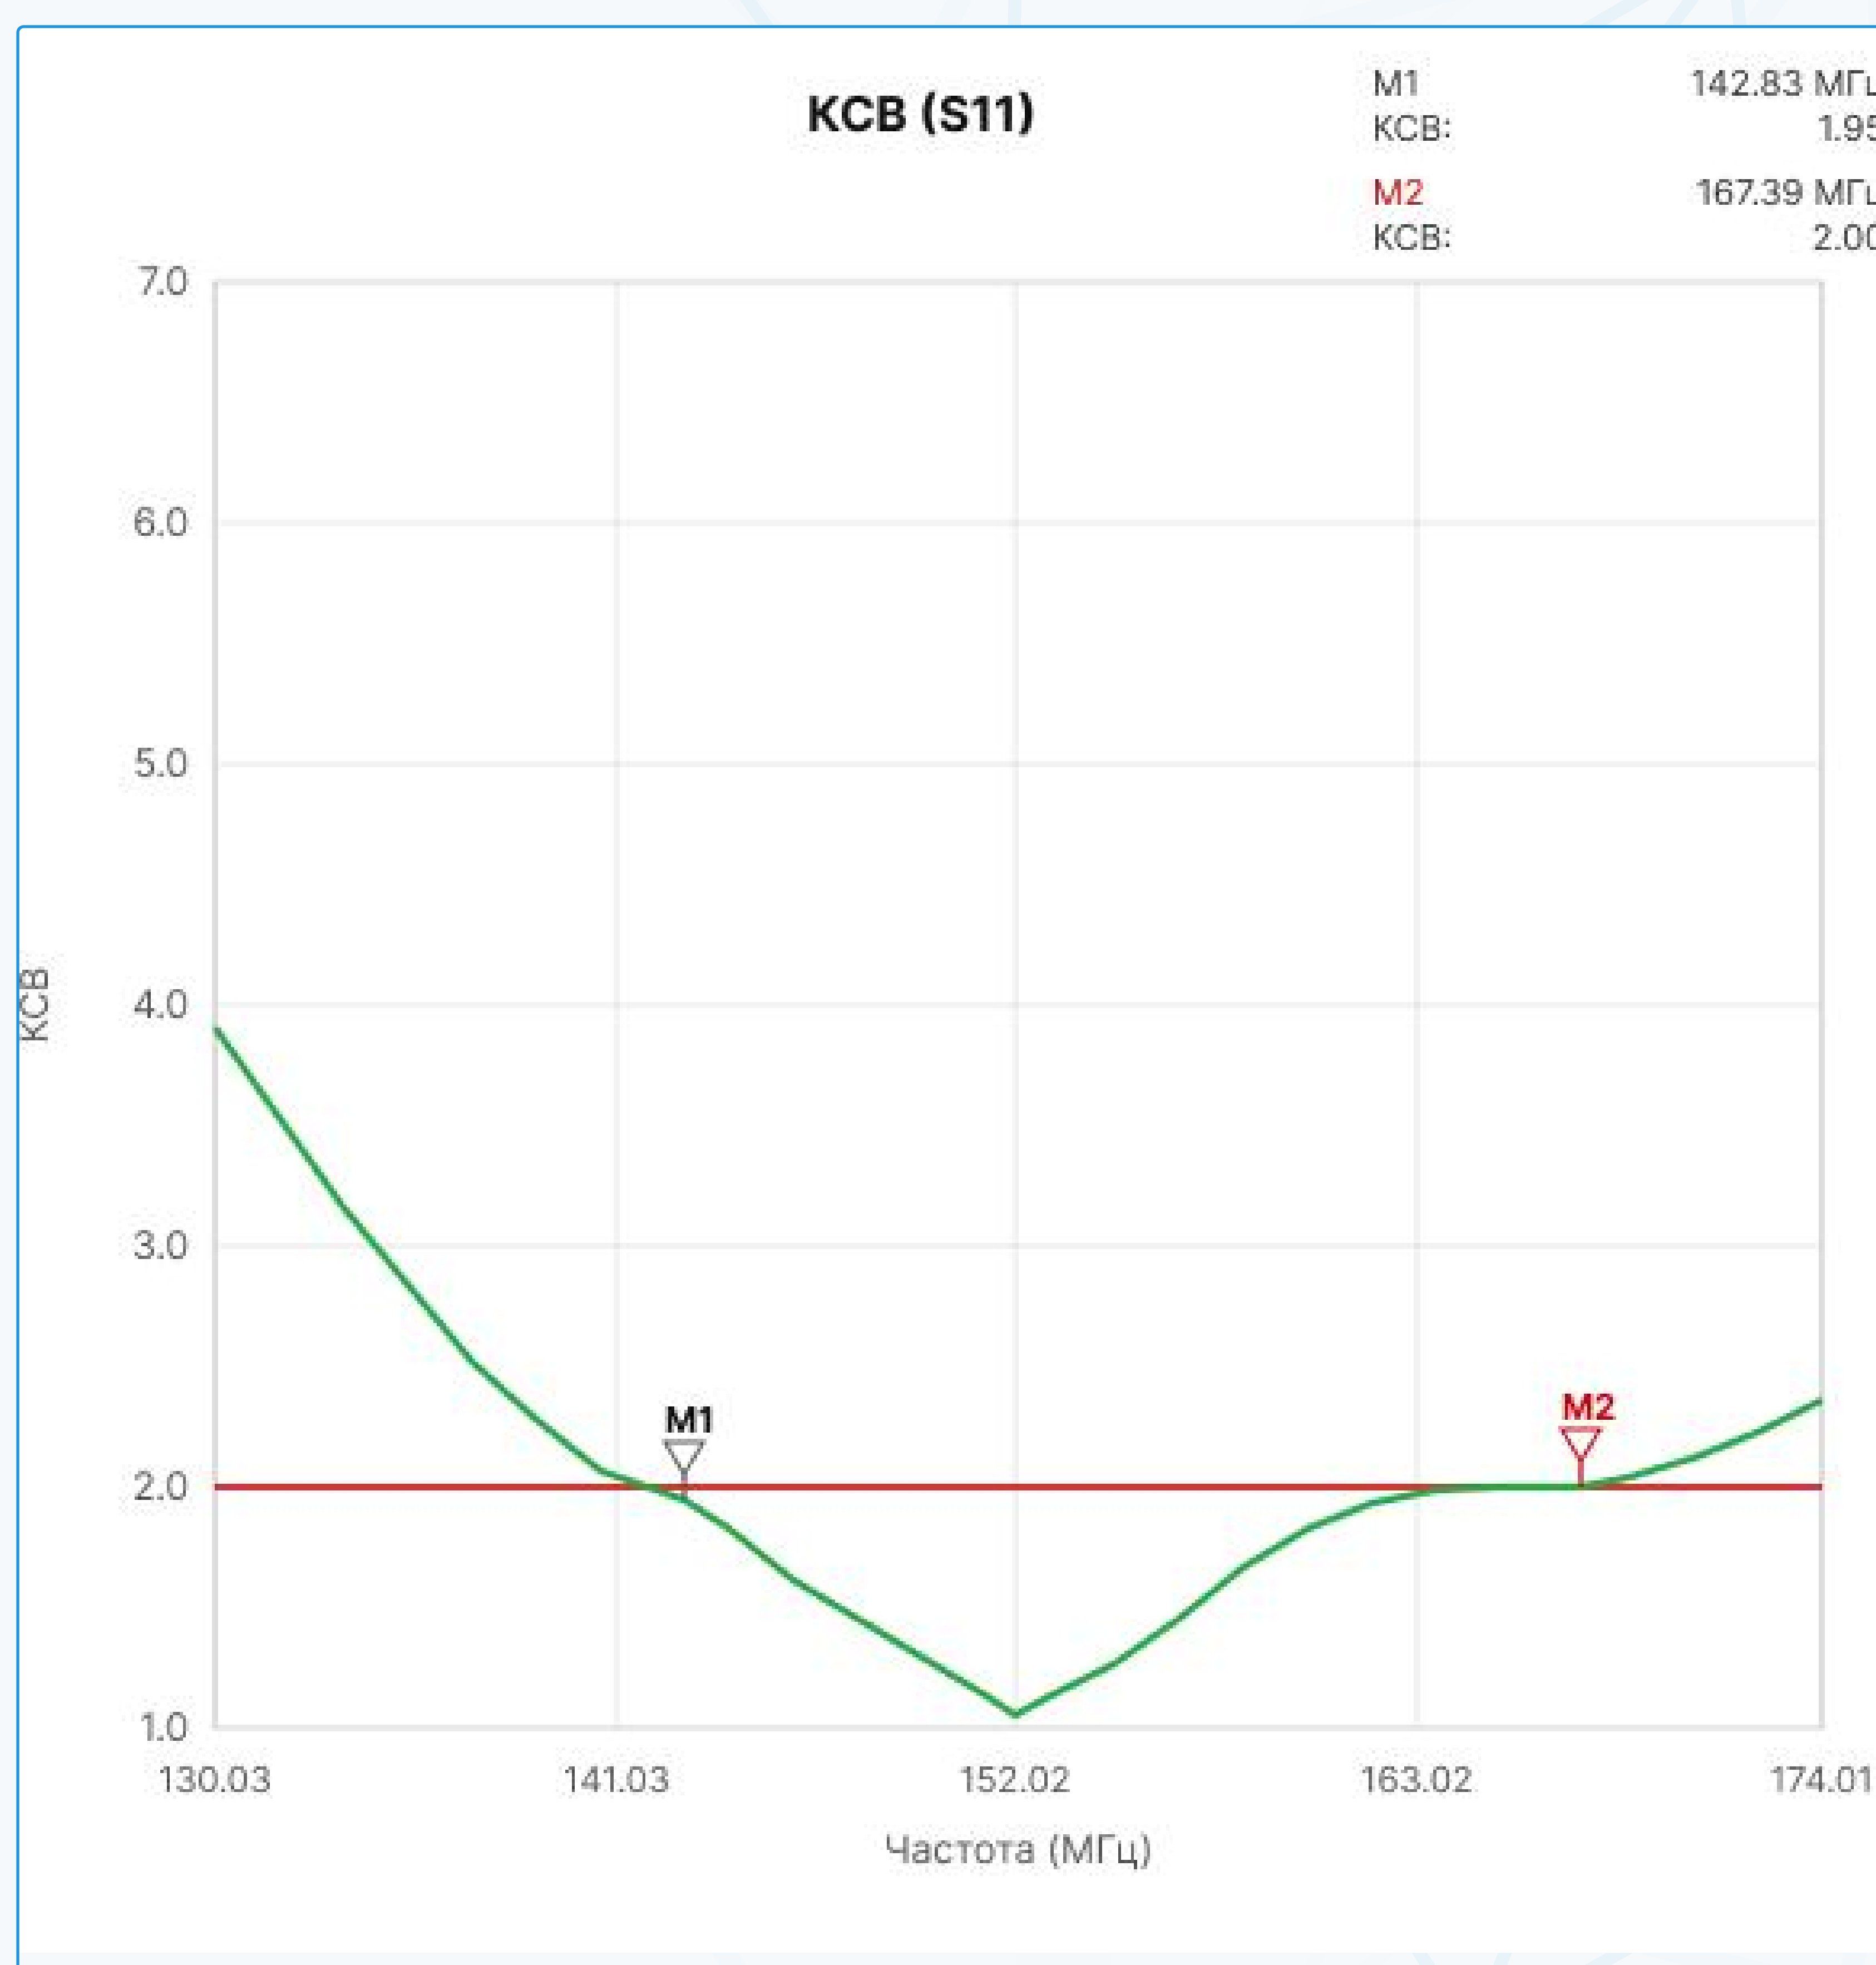

Примечание

KCB зависит от размеров автомобиля и места установки антенны

Радиочастотные характеристики

Рабочий диапазон частот:

136-174 МГц

Поляризация:

Вертикальная

Усиление:

2,5 дБи

Сопротивление:

50 Ом

Максимальная мощность:

до 100 Вт

KCB:

Не хуже 1,2 на резонансной частоте (KCB зависит от места установки антенны на транспортном средстве)

Параметры

Длина антенны:

490 мм

Диаметр основания:

38 мм

Вес:

350 г

Кабель:

RG-58, 4,5 м

Разъем кабеля:

BNC

Рабочая температура:

-40 - +80 °C

Устойчивость к УФ-излучению

Есть

КОМПАС P

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75