

Антенна автомобильная

RA-M50U


Антенна автомобильная на магнитном основании

- Штырь из нержавеющей стали
- Возможность настройки под конкретный диапазон частот
- Простой и удобный монтаж
- Магнитное основание устойчиво к низким температурам

График КСВ антенны
максимальной длины



ДИАГРАММА НАСТРОЙКИ

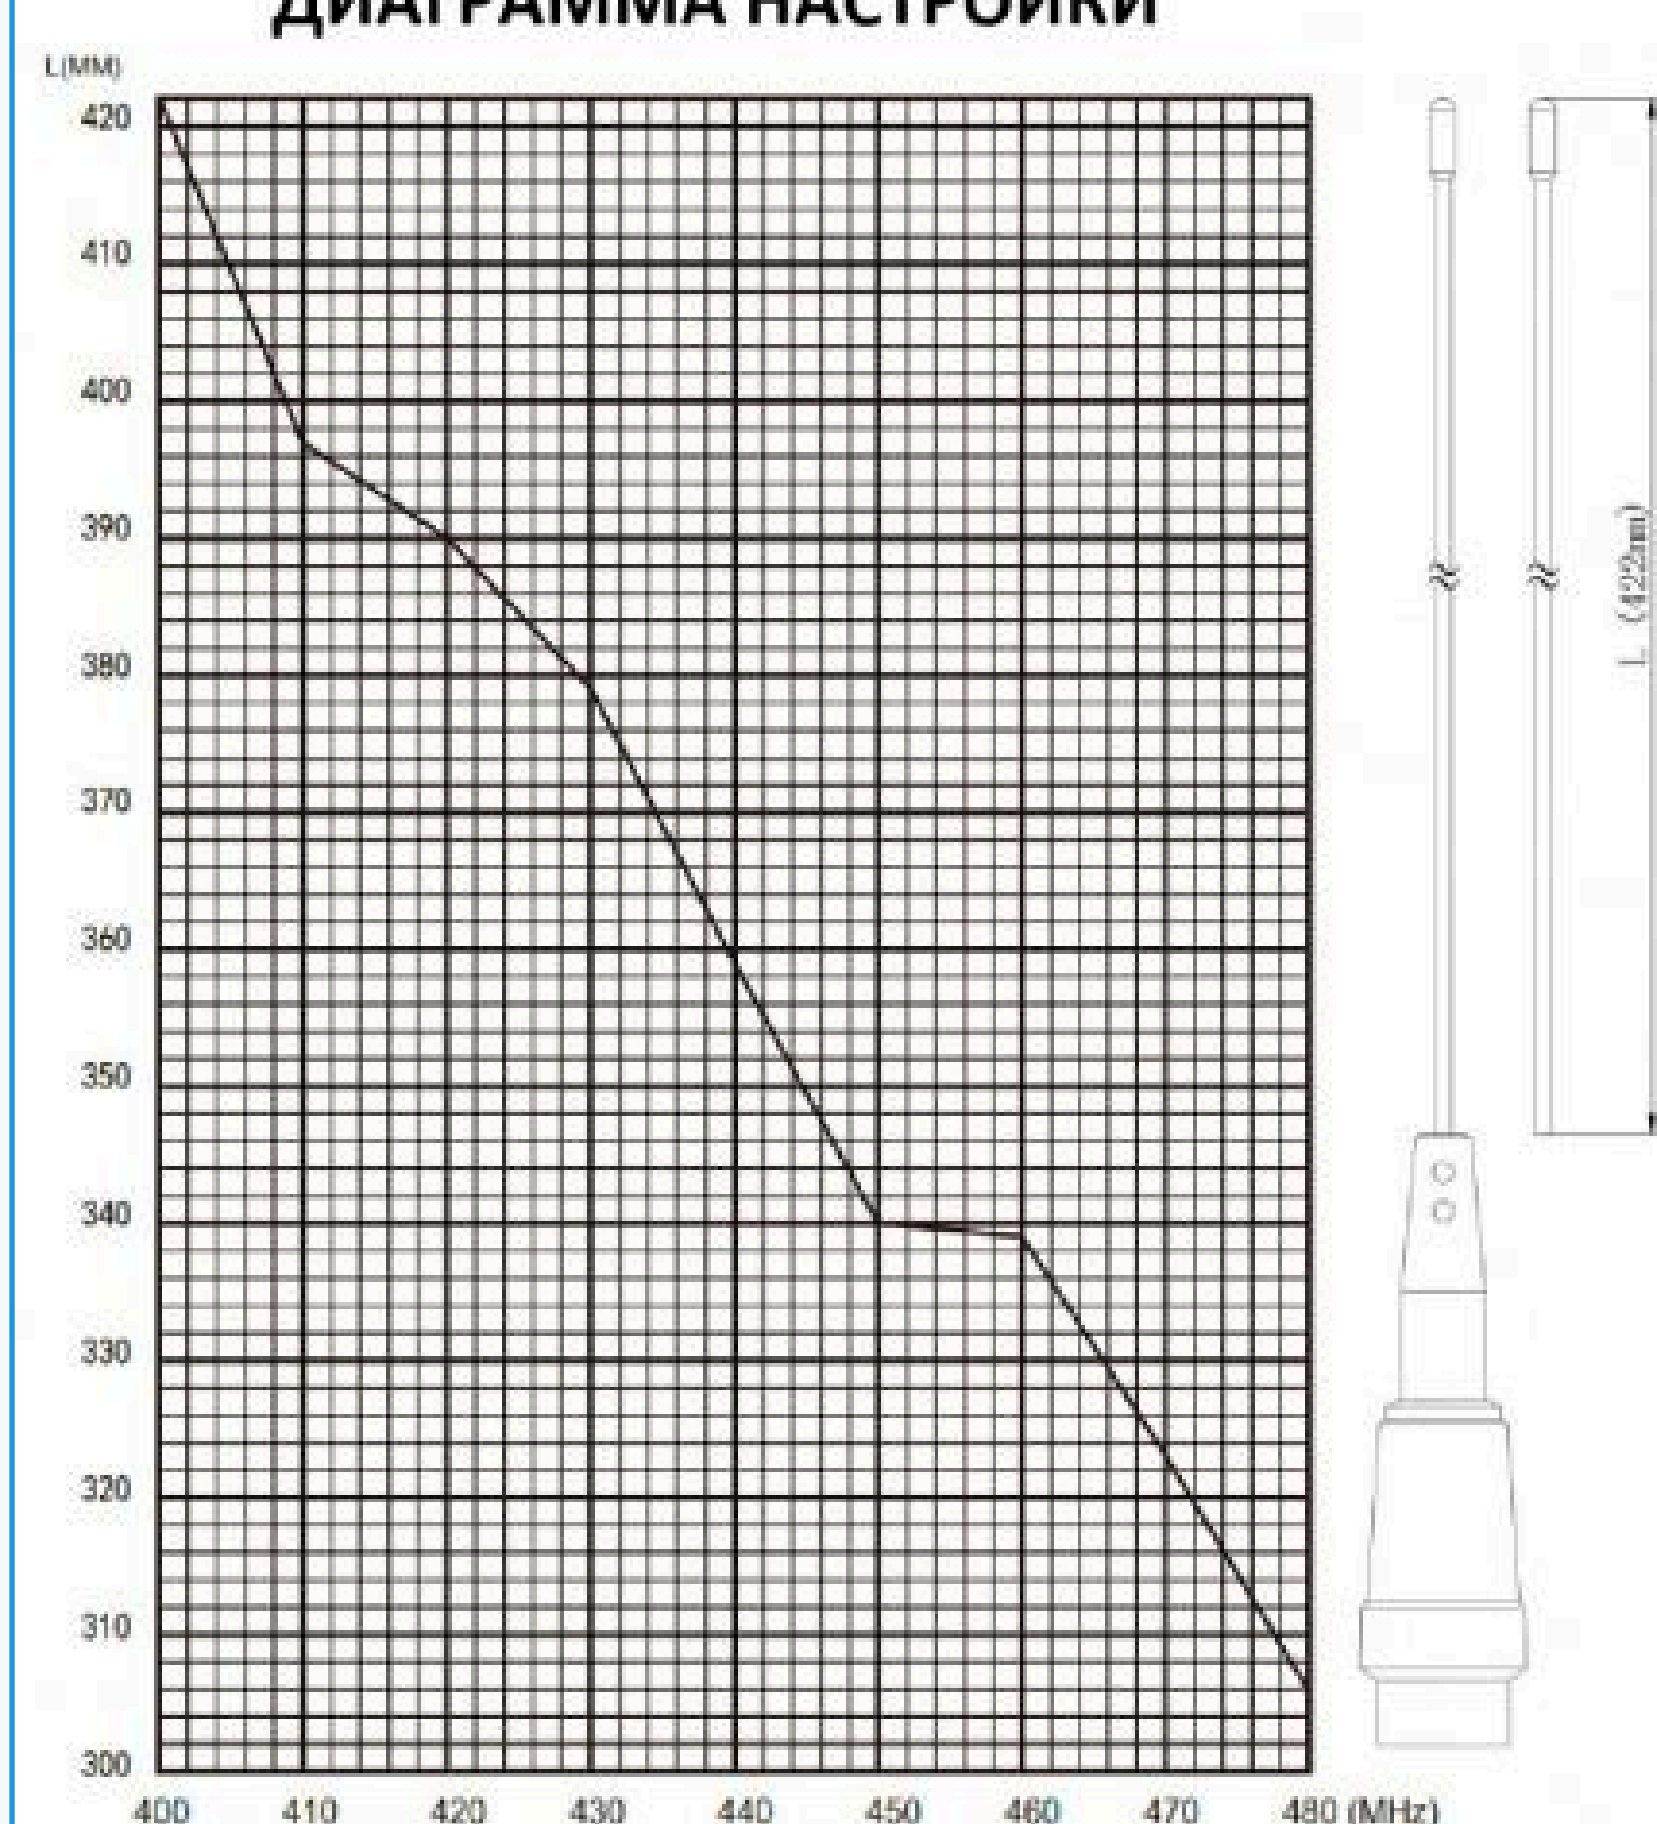

Радиочастотные характеристики

Рабочий диапазон частот:

400-470 МГц

Поляризация:

Вертикальная

Усиление:

3,4 дБи

Сопротивление:

50 Ом

Максимальная мощность:

100 Вт

КСВ:

Не хуже 1,2 на резонансной частоте

Параметры

Длина антенны:

500 мм

Диаметр основания:

110 мм

Вес:

140 г

Кабель:

RG-58, 5 м

Разъём кабеля:

BNC

Рабочая температура:

-40 - +80 °C

КОМПАС P

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75